


NH pojistková skříň

GTS 201

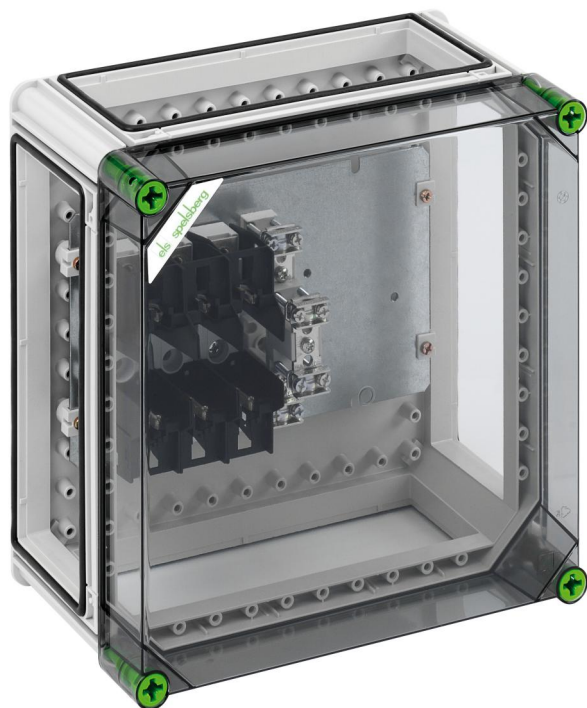

GTS 201

NH pojistková skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 02220101

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

NH pojistková skříň - průmyslová kvalita -, 1 x NH 00 spodek pojistky, Připojení objímky 1,5 - 70 mm², PE/N svorka 2 x 50 mm², namontovaná na montážní desce, 3 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem

IP65

IK08



690V
AC



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|------------|
| domezovací provozní napětí: | 690 V |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP65 |
| domezovací proud: | 160 Ampéry |
| UL Type Rating: | 3R |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 320 mm |
| délka: | 320 mm |
| výška: | 179 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|--------|
| rázová houževnatost: | IK08 |
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm |
| pro řazení k sobě: | ano |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |

okolní podmínky

| | |
|----------------------|--------------------------|
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

[07251201 - GFS 12-m - Příruby](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismová svorka](#)