

Zásuvné svorky

KLS N 1/14-SL

KLS N 1/14-SL


Zásuvné svorky

Číslo výrobku: 79032101

Rozměry: 94 x 35 x 17 mm

Svorka, pro tuhé vodiče, 15 míst upnutí, 1x šroubovací místo upnutí 25 mm² (1,5-25 mm² re, 1-16 mm² rf+AD) , 2x bezšroubové místo upnutí 4 mm² (1-4 mm² re, 1-2,5 mm² rf+AD), 12x bezšroubová místa upnutí 2,5 mm² (1-2,5 mm² re, 0,75-1,5 mm² rf+AD), k montáži na nosné lišty DIN 35 mm, při proudové zatížitelnosti 76 A

modrá

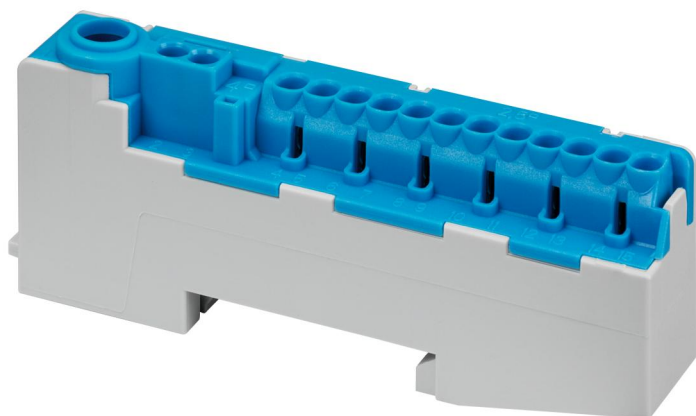

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--|----------------------|
| domezovací provozní napětí: | 400 V |
| počet pólů: | 1 |
| chráněné proti dotyku: | ano |
| Připojení 1: Druh připojení: | Šrouby |
| Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU: | 1 |
| Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL: | 0 |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min): | 1.5 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max): | 16 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min): | 1.5 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max): | 16 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min): | 1.5 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max): | 25 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min): | 1.5 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max): | 25 mm ² |
| Připojení 2: Druh připojení: | bezšroubový |
| Připojení 2: Svorková místa na pól: | 15 |
| Připojení 2: Hodí se pro vodiče AL: | 0 |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min): | 0.75 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max): | 2.5 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min): | 0.75 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max): | 2.5 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min): | 1 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max): | 4 mm ² |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| šířka: | 94 mm |
| délka: | 35 mm |
| výška: | 17 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|---|--------|
| průmyslová kvalita: | ne |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|------|
| Připojení 1: utahovací moment: | 3 Nm |
|--------------------------------|------|