


Prázdná skříň

TG ABS 2516-9-to

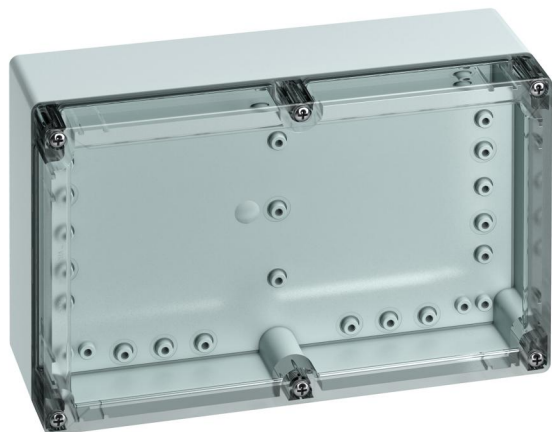

TG ABS 2516-9-to

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10101201

Rozměry: 252 x 162 x 90 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66/IP67, ABS, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, s rychlouzávěrem

Krabice: ABS, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, hladké boky

Přiložené příslušenství:
pojistka proti ztrátě víka, 4 upevňovací šrouby pro příslušenství

IP66
IP67

IK07



690V
AC

1000V
DC



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/20101201>

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

šířka:	252 mm
délka:	162 mm
výška:	90 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast
Místo použití:	INNEN

materiál

materiál spodního dílu:	ABS
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

Příslušenství

[18200101 - TG ISS - Vnitřní závěsná sada](#)

[18200201 - TG ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[18200501 - TG PST2 - Plombovací souprava](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

[18601201 - TG MPI-2516 - Montážní deska](#)

[18701201 - TG MPS-2516 - Montážní deska](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19722201 - TS 15-220 - DIN lišta](#)

[19822201 - NS 35-220 - DIN lišta](#)

[26241201 - DAE M12 - Vyrovnávač tlaku](#)